




## POTEAU ACIER OBSERVER

**FIXATION ACIER  
07-27**  
galvanisée et  
thermolaquée,  
avec visserie  
autocassante

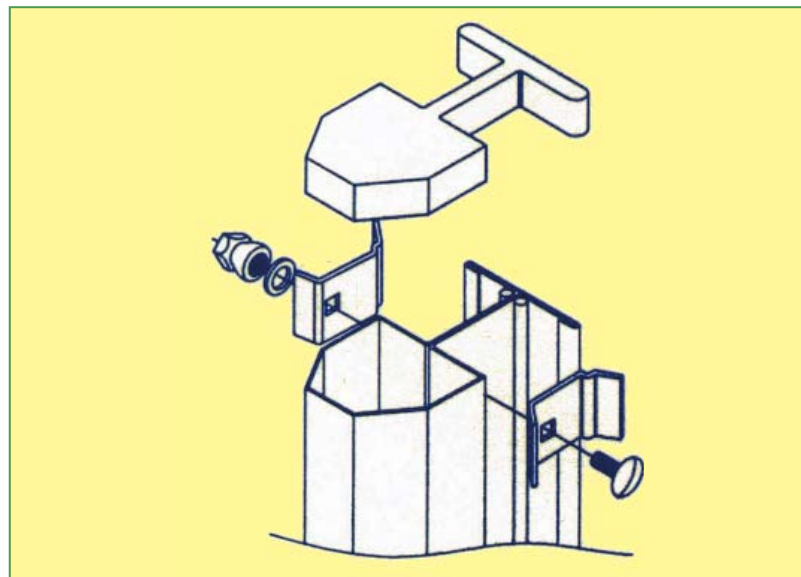

**SECTION** : 100 x 55 mm - **Epaisseur** : 1.20 mm

**RÉSISTANCE DANS L'AXE Y** : 7.87 cm<sup>3</sup>

**RÉSISTANCE DANS L'AXE X** : 3.92 cm<sup>3</sup>

**ELASTICITÉ (E)** : 2.1 x 10<sup>6</sup> Kg/cm<sup>3</sup>

**INERTIE DANS L'AXE Y** : 41.73 cm<sup>4</sup>

**INERTIE DANS L'AXE X** : 10.79 cm<sup>4</sup>

**POIDS AU M.L** : 3.70 Kg/m.l

**FEUILLURE ARRIÈRE** (évidement de 45 mm)

**DÉCROCHEMENT ILLIMITÉ**

**TRÈS HAUTE RÉSISTANCE**

**REVÊTEMENT** : Galvanisation + thermolaquage  
par poudrage polyester (cuisson à 200°).  
Couleurs Standard RAL Vert 6005 ou  
Blanc 9010 - Autres coloris nous consulter.  
Blanc RAL 9010, autres coloris nous consulter.

